


NuForce DDA-120

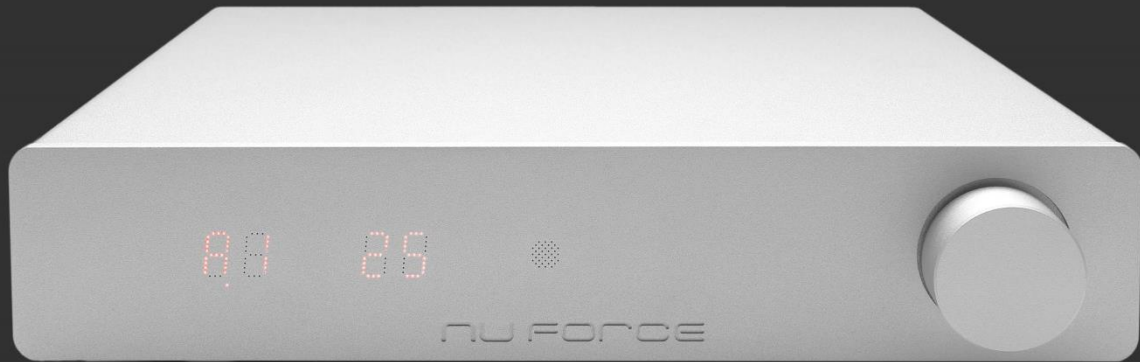

パワフルなデジタルプリメイン

DDA-120 はシンプルな 1 つの目的のために開発されました。それは、どんな入力ソースでも素晴らしい品質で音楽を堪能していただく、ということです。お手持ちの音楽コレクションに記録されている音楽のディテールやニュアンスを引き出すことが可能な、コンパクトサイズかつ上品で、洗練されたスタイリングのアンプです。DDA-120 は数々の受賞歴を持つ前身の DDA-100 を元に作られています。

特徴

- 素晴らしいオーディオ品質
- 小型で上品なデザイン
- 全てのデジタルとアナログ音楽デバイスに接続可能
- 抜群のスピーカー駆動力

デジタル純度

お手持ちのデジタル音楽コレクションを解放しましょう。スマートフォンやタブレット、ストリーム音楽を再生したり、好きな音楽を優れた音質でお聴きいただけます。更には 4 系統のデジタル入力によって DDA-120 をお手持ちのデジタル音楽システムのハブとしてその他のデジタルデバイスとの接続も可能です。必要最小限の Direct Digital 基本設計がデジタル音楽の純度を維持し、完璧な透明性、ダイナミック、そしてこの上なく見事にディテールに富んだサウンドをもたらします。

アナログとの整合性

アナログレコードを再生していただく、FM チューナーに繋いでいただく、はたまたその他の非デジタルソースであろうが、アナログ音楽は丁寧に取り扱われます。高品質な変換処理を行うことで、デジタル音楽同様、音質劣化要因は徹底的に排除され、オリジナルの特性を維持します。

出力とコントロール

どんなハイファイスピーカーをお選びになってもおどろくほど簡単に駆動してしまいます。絶対的な出力はお手持ちのスピーカーを楽々とコントロールし、アーティストが意図したとおりのレコーディングを驚きの精密度でお聴きいただけることでしょう。



スペック

入力端子:	RCA アナログ×1 系統(24bit/96kHz に変換)、TOSLINK×2 系統、RCA 同軸 75Ω×1 系統、USB2.0 アダプティブモード×1 系統、
スピーカー端子:	5way バインディングポスト
出力端子:	TOSLINK×1 系統
出力:	75W×2(4Ω)、50W×2(8Ω)
最大出力:	250W ピーク
サンプリングレート:	USB: 44.1、48、96kHz S/PDIF: 44.1、48、88.2、96、176.4kHz
ビット解像度:	16-24bits
ゲイン:	Digital: 11.625dB Analog: 31dB
再生周波数帯域:	20Hz - 20kHz(±0.1dB)
入力感度:	Digital: 0db input Analog: 0.47Vrms
SN 比:	95dB(1kHz)
THD+N:	0.07%@15W
消費電力:	2W
AC 電圧:	100/240V AC 世界対応 *切り替えスイッチ
付属品:	リモコン、電源ケーブル、3P-2P 変換プラグ、取扱説明書(英文/日本語訳)
仕上げ:	シルバー、ブラック
サイズ:	H4.9 x W21.6 x D26.5 (cm) *ノブ、端子含む
重量:	1.5kg
本体価格:	¥95,000 税別/台

*仕様や価格は予告無く変更する場合があります。

総輸入代理店: フューレンコーディネート
 フリーダイヤル: 0120-004-884
 Web: www.nuforce.jp
 本資料に掲載の情報は 2015 年 5 月現在のものです。